


Feuerlöschsystem mit AEROSOL Löschgeneratoren der Typen: Dynameco ...-PA01

All rights strictly reserved except when stipulated otherwise expressly by contract. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietors.

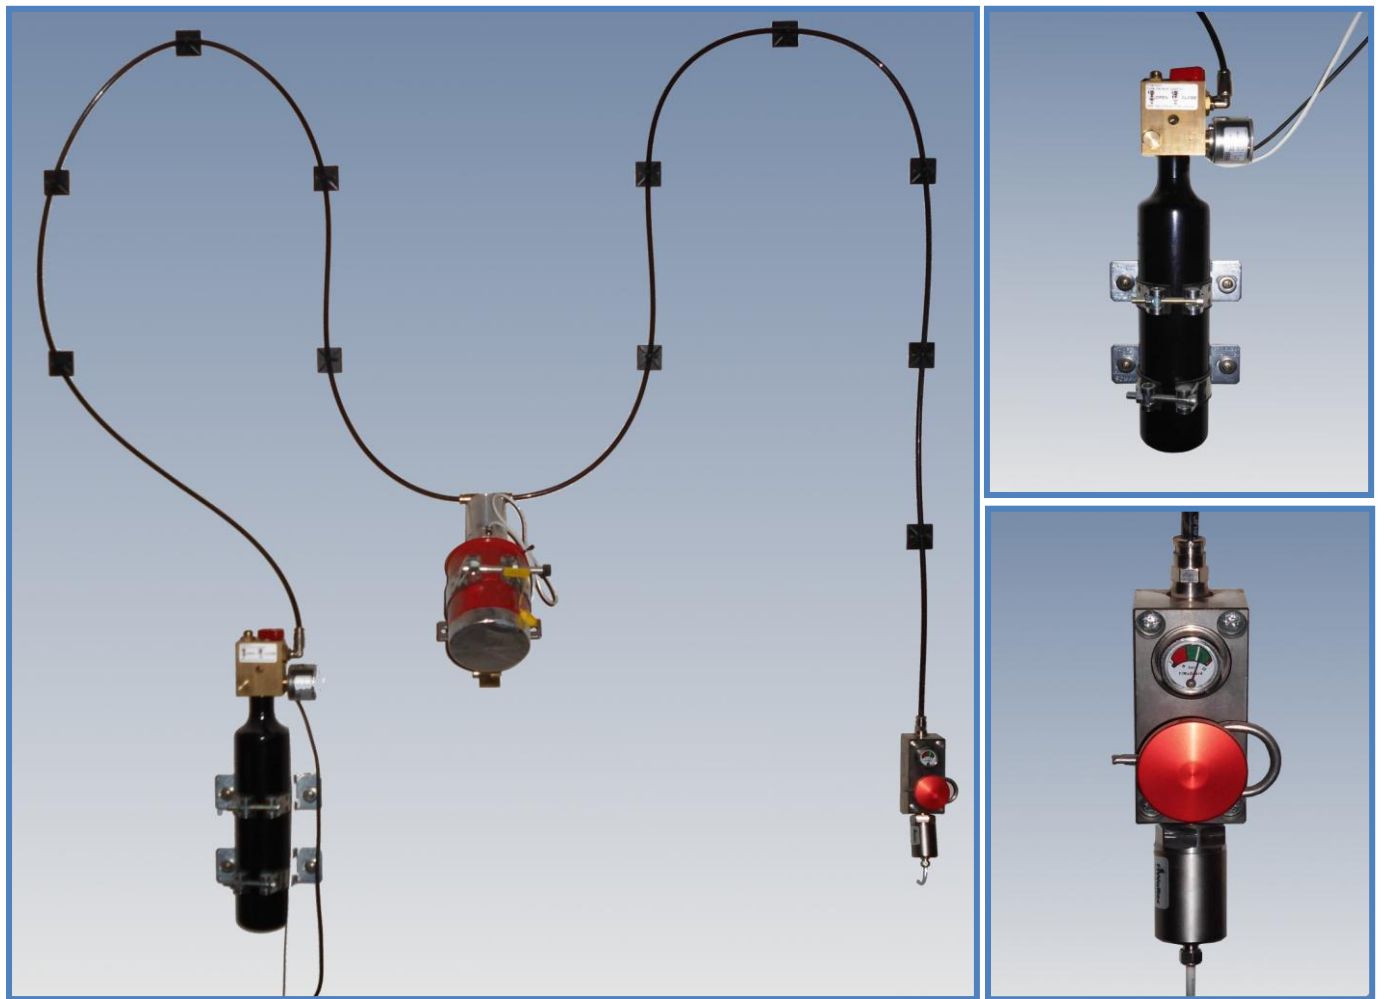

Merkmale:

- Schnelle und einfache Montage
- Wirksame Brandbekämpfung vor Ort
- Pneumatische Auslösung
- Keine Steuereinheit erforderlich
- Keine Spannungsversorgung erforderlich
- Nicht toxisches Löschmittel: AEROSOL
- 5 Jahre wartungsfreier Einsatz
- Auslösungsarten:
 - automatisch durch das Schmelzen des Sensorschlauchs
 - manuell durch das Betätigen des Handauslösers
- Rückmeldungen von „Störung“ und „Ausgelöst“ Meldungen durch integrierte potentialfreie Schaltelemente
- Verschiedene Kombinationen der AEROSOL Löschgeneratoren der Typen: Dynameco...-PA01 möglich

Technische Daten:

Systemdruckbereich:	11 - 23 bar
Optimaler Betriebsdruck:	18 bar
Auslösetemperatur:	126°C ± 20%
Betriebstemperaturen:	-40°C bis +80°C
Max. Netto-Löschvolumen:	ca. 120 m ³
Max. Anzahl von Löschgeneratoren:	8
Dauer der AEROSOL Erzeugung:	5 - 15 s
Wirkungsbeginn:	unverzögerlich nach der Auslösung
Max. Schlauchlänge:	20 m

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

Datum 30.01.2019

Version 3/W.HR

EGON HARIG GmbH
Gewerbering 4 • D-22113 Oststeinbek
Tel./Phone: +49 (0)40 713752-0
Telefax: +49 (0)40 713752-24
E-Mail: egonharig@egonharig.de
www.egonharig.de www.flamtron.de

Prospektblatt Nr. 4.13264.7

Seite 1 von 1